

FRANKE

Новинки 2022

Загальний асортимент











Мийки з Фраграніту

Maris

6 - 13

ColorLine

14 - 17

Black Edition

18 - 19

ВРАЖАЮЧІ РОЗМІРИ

Мийка, яка здатна задовольнити усі потреби



Мийка Maris з Фраграніту

Містка, міцна, гігієнічна

Нова мийка Maris із фраграніту відповідає усім вимогам сучасної кухні. Вона виготовлена з фраграніту, щоб служити вам вічно, крім того, матеріал оброблений Sanitized: іонами срібла, які запобігають появі мікробів, цвілі та неприємних запахів. Але найголовніше, Maris вражає своїми розмірами. Завдяки відсутності зливного отвору миття дека, каструль та сковоріток стало простим як ніколи.



Сумісність із вашою кухнею

Мийка Maris із фраграніту – це ідеальне удосконалення для вашої кухні. Наші вироби відрізняються сучасним зовнішнім виглядом, ефективними функціями та місткістю – вони поєднують у собі дизайн та функціональність. З мийкою Maris ви отримуєте продукт, який вам ідеально підходить, а також приносить масу задоволення і забезпечує комфорт.



Ідеально оформлена мийка

Наші чаші – це чудово оформлені мінімалістичні вироби, які гармонійно впишуться у вашу кухню. Завдяки надзвичайно тонкому обідку вони є одними із найяскравіших дизайнерських чаш на ринку. Крім того, чаші пропонуються з кришкою зливу та прихованим переливом.



Приголомшлива довговічність


До складу мийки входить кварц, один із найтвердіших матеріалів, відомих людству, стійкий до температур до 180°C. Він також стійкий до ударів та впливів різкої зміни температури, а також настільки стійкий до подряпин, що навіть ножі не залишають слідів на поверхні.



Вражаюча гігієнічність

Що б то була за мийка, якби її було нелегко очищати? Наші мийки легко мити, і вони особливо гігієнічні, оскільки їх поверхня оброблена матеріалом Sanitized, що містить іони срібла, які знижують розмноження бактерій та мікробів на 99%.

Мийки з Фраграніту

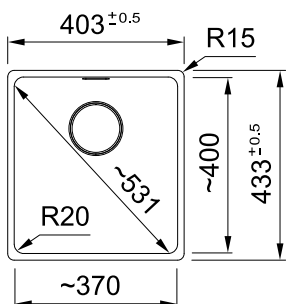

MRG 110-37


Фраграніт⁺

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаші
Серія

45 см
Необоротна
403 × 433 мм
370 × 400 мм, r=20
під стільницю
370 × 400 × 200 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- гігієнічний прихований перелив на стінці чаші
- відповідність нормі EN 13310:2015

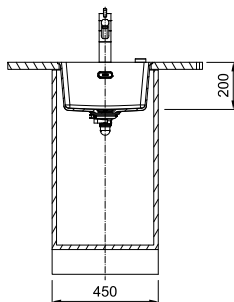

Модель

● **MRG 110-37**
онікс

● **MRG 110-37**
сірий камінь

● **MRG 110-37**
чорний матовий

● **MRG 110-37**
білий

FUN

135.0668.390

135.0668.444

135.0668.445

135.0668.446

Комплектація:



- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- декоративна кришка вентиля
- сифон
- муфта для встановлення змішувача чи дозатора*
- кріпильні елементи
- шаблон вирізу

Додаткові аксесуари:

- ① мобільна сушарка
- ② килимок Rollmat
- ③ засіб для догляду за мийками
- ④ вентиль Colorline

*муфта може знадобитись для встановлення певних моделей змішувачів Franke в тонкі стільниці

MARIS BOWLS

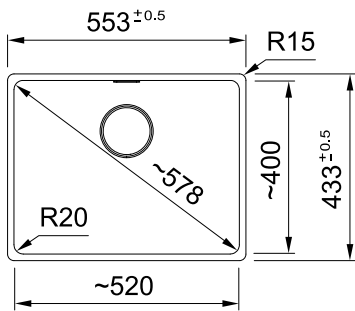

MRG 110-52


Фраграніт⁺

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаші
Серія

60 см
Необоротна
553 × 433 мм
520 × 400 мм, r=20
під стільницю
520 × 400 × 200 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- гігієнічний прихований перелив на стінці чаші
- відповідність нормі EN 13310:2015

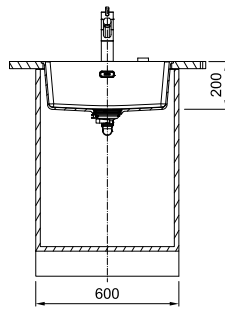

Модель

Модель	FUN
MRG 110-52 онікс	135.0668.447
MRG 110-52 сірий камінь	135.0668.448
MRG 110-52 мигдаль	135.0668.449
MRG 110-52 чорний матовий	135.0668.450
MRG 110-52 сахара	135.0668.454
MRG 110-52 білий	135.0668.453

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3 1/2"
- декоративна кришка вентиля
- сифон
- муфта для встановлення змішувача чи дозатора*
- кріпильні елементи
- шаблон вирізу

Додаткові аксесуари:

- 1 мобільна сушарка
- 2 килимок Rollmat
- 3 засіб для догляду за мийками
- 4 вентиль Colorline


①

112.0188.651
Мобільна сушарка,
нержавіюча сталь
430×342×22 мм



②

112.0030.882
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
468×420 мм



③

112.0530.238
Засіб для догляду
за мийками
250 мл





④

112.0658.446
Вентиль автомат
Colorline,
чорний матовий
(вкл. вентиль, перелив,
кришка, ручка)



⑤

112.0658.485
Вентиль автомат
Colorline,
чорний матовий
(вкл. 2 вентиля, перелив, 2
кришки, ручка)

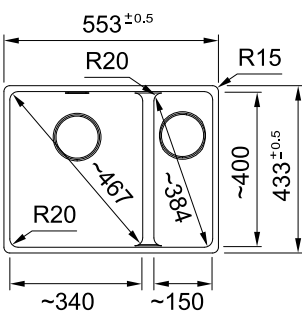

MRG 160

Фраграніт⁺


Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаш

60 см
Необоротна
553 × 433 мм
520 × 400 мм, r=20
під стільницю
340 × 400 × 200 мм
150 × 400 × 150 мм
Maris

Серія

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- гігієнічний прихований перелив на стінці чаші
- відповідність нормі EN 13310:2015

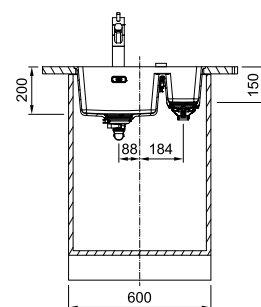

Модель

Модель	FUN
MRG 160 онікс	135.0668.456
MRG 160 сірий камінь	135.0668.459
MRG 160 чорний матовий	135.0668.461
MRG 160 білий	135.0668.463

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3 1/2"
- декоративна кришка вентиля (2 шт)
- сифон
- муфта для встановлення змішувача чи дозатора*
- кріпильні елементи
- шаблон вирізу

Додаткові аксесуари:


- 1 мобільна сушарка
- 2 килимок Rollmat
- 3 засіб для догляду за мийками
- 5 вентиль Colorline

*муфта може знадобитись для встановлення певних моделей змішувачів Franke в тонкі стільниці

Мийки з Фраграніту



MARIS BOWLS

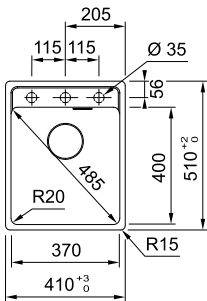

MRG 610-37 TL


Фраграніт⁺

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаші
Кількість підфрезерованих отворів
Серія

45 см
Необоротна
410 × 510 мм
390 × 498 мм, r=15
Врізний
370 × 400 × 200 мм
3 × Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized[®]
- гігієнічний прихований перелив на на стінці чаші
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів з заглибленням
- відповідність нормі EN 13310:2015

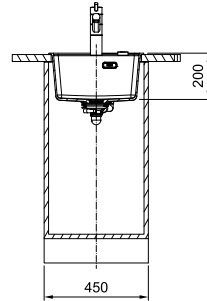

Модель

Модель	FUN
MRG 610-37 TL онікс	114.0668.861
MRG 610-37 TL сірий камінь	114.0668.862
MRG 610-37 TL бежевий	114.0668.863
MRG 610-37 TL чорний матовий	114.0668.864
MRG 610-37 TL білий	114.0668.865
MRG 610-37 TL сахара	114.0668.866

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3/2"
- декоративна кришка вентиля
- сифон
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- 1 мобільна сушарка
- 2 килимок Rollmat
- 3 засіб для догляду за мийками
- 4 вентиль Colorline

1

112.0188.651
Мобільна сушарка,
нержавіюча сталь
430×342×22 мм



2

112.0030.882
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
468×420 мм




3

112.0530.238
Засіб для догляду
за мийками
250 мл



4

112.0658.444
Вентиль Colorline,
чорний матовий
(вкл. вентиль, перелив,
кришка)

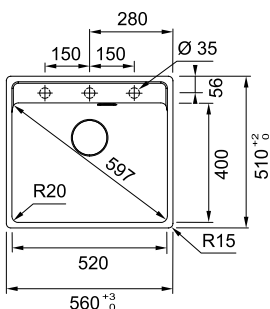

MRG 610-52 TL


Фраграніт⁺

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаші
Кількість підфрезерованих отворів
Серія

60 см
Необоротна
560 × 510 мм
540 × 498 мм, r=15
Врізний
520 × 400 × 200 мм
3 × Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized[®]
- гігієнічний прихований перелив на на стінці чаші
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів з заглибленням
- відповідність нормі EN 13310:2015

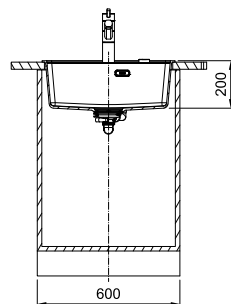

Модель

Модель	FUN
MRG 610-52 TL онікс	114.0668.867
MRG 610-52 TL чорний матовий	114.0668.819
MRG 610-52 TL сірий камінь	114.0668.868
MRG 610-52 TL мигдаль	114.0668.818
MRG 610-52 TL бежевий	114.0668.817
MRG 610-52 TL сахара	114.0668.901
MRG 610-52 TL білий	114.0668.820

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3/2"
- декоративна кришка вентиля
- сифон
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- 1 мобільна сушарка
- 2 килимок Rollmat
- 3 засіб для догляду за мийками
- 4 вентиль Colorline

*муфта може знадобитись для встановлення певних моделей змішувачів Franke

Мийки з Фраграніту



MRG 110-72

Фраграніт

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаші
Серія

80 см
Необоротна
753 × 433 мм
720 × 400 мм, r=20
Під стільницю
720 × 400 × 200 мм
Maris

Модель

- MRG 110-72**
онікс
- MRG 110-72**
чорний матовий
- MRG 110-72**
сірий камінь
- MRG 110-72**
білий

FUN

135.0669.522
135.0669.500
135.0669.523
135.0669.524



Мийка доступна під замовлення. Складська програма не передбачається. Терміни поставки прохання уточнювати.

Безпека та комфорт:



- антибактеріальний захист Sanitized®
- гігієнічний прихований перелив на на стінці чаші
- відповідність нормі EN 13310:2015

Комплектація:


- сітчастий вентиль 3/2"
- декоративна кришка вентиля
- сифон
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи

Додаткові аксесуари:


- ① мобільна сушарка
- ② килимок Rollmat
- ③ засіб для догляду за мийками
- ④ вентиль Colorline

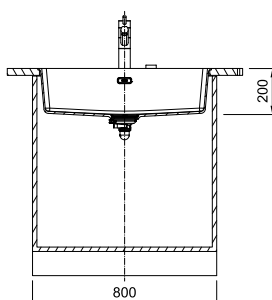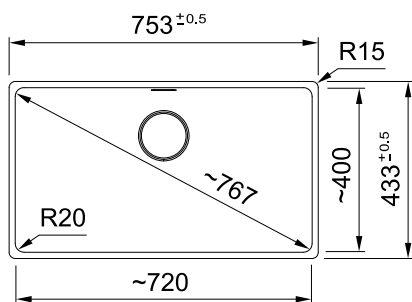

MARIS BOWLS



Мийка доступна під замовлення. Складська програма не передбачається. Терміни поставки прохання уточнювати.

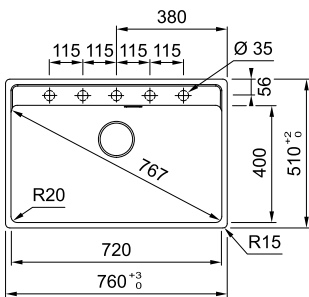

MRG 610-72 TL


Фраграніт⁺

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаші
Кількість підфрезерованих отворів
Серія

80 см
Необоротна
760 × 510 мм
740 × 498 мм, r=15
Врізний
720 × 400 × 200 мм
5 × Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized[®]
- гігієнічний прихований перелив на на стінці чаші
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів з заглибленням
- відповідність нормі EN 13310:2015

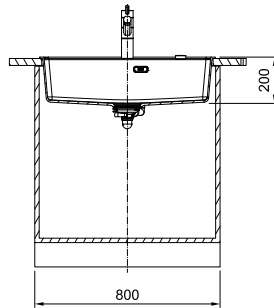

Модель

Модель	FUN
MRG 610-72 TL онікс	114.0661.769
MRG 610-72 TL чорний матовий	114.0661.768
MRG 610-72 TL сірий камінь	114.0661.770
MRG 610-72 TL білий	114.0661.771

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3/2"
- декоративна кришка вентиля
- сифон
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- 1 мобільна сушарка
- 2 килимок Rollmat
- 3 засіб для догляду за мийками
- 4 вентиль Colorline


1

112.0188.651
Мобільна сушарка,
нержавіюча сталь
430×342×22 мм



2

112.0030.882
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
468×420 мм



3

112.0530.238
Засіб для догляду
за мийками
250 мл



4


112.0658.444
Вентиль Colorline,
чорний матовий
(вкл. вентиль, перелив,
кришка)

5

112.0658.484
Вентиль Colorline,
чорний матовий
(вкл. 2 вентиля, перелив,
2 кришки)



Мийка доступна під замовлення. Складська програма не передбачається. Терміни поставки прохання уточнювати.

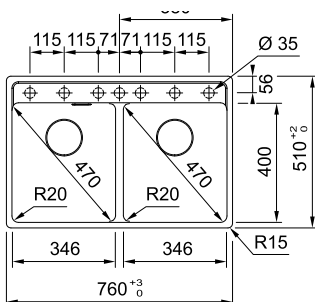

MRG 620 TL


Фраграніт⁺

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Методи монтажу
Габарити чаш
Кількість підфрезерованих отворів
Серія

80 см
Необоротна
760 × 510 мм
740 × 498 мм, r=15
Врізний
346 × 400 × 200 мм
7 × Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized[®]
- гігієнічний прихований перелив на на стінці чаші
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів з заглибленням
- відповідність нормі EN 13310:2015

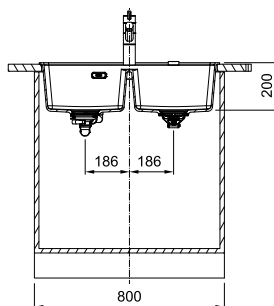

Модель

Модель	FUN
MRG 620 TL онікс	114.0661.783
MRG 620 TL чорний матовий	114.0661.782
MRG 620 TL сірий камінь	114.0661.784
MRG 620 TL білий	114.0661.785

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3/2"
- декоративна кришка вентиля
- сифон
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- 1 мобільна сушарка
- 2 килимок Rollmat
- 3 засіб для догляду за мийками
- 5 вентиль Colorline

*муфта може знадобитись для встановлення певних моделей змішувачів Franke



ЕЛЕГАНТНІ, ГАРМОНІЙНО ПОЄДНАНІ, СТВОРЕНІ ОДИН ДЛЯ ОДНОГО

Завершіть оформлення за допомогою наших комплектів вентилів Colourline

Якщо вам потрібне більш сучасне, гармонічно поєднане оздоблення кухні, зверніть увагу на колекцію вентилів Colourline від Franke. Від найновіших моделей мийок та змішувачів, до дозаторів для мила, зливної арматури, переливів та кнопок – усе у приголомшливому, сміливому чорному матовому оздобленні, а це ідеальне рішення для створення більш гармонійного, цілісного зовнішнього вигляду змішувача та мийки.



ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ З НАШИМИ МИЙКАМИ ІЗ ФРАГРАНІТУ

Всі елементи колекції Colourline ідеально поєднуються з нашими популярними мийками з Фраграніту та легко вписуються у будь-яке з наших дизайнерських рішень у кольорах Онікс або Чорний матовий. Все, від зливного отвору та переливу до кнопки, пофарбовано в один колір. А завдяки спеціальному компоненту для УФ-стабілізації, включеному в процесі виробництва, ви можете бути впевнені, що вони не вицвінуть з часом.

Більш того, кожен аксесуар Colourline витримує високі температури, стійкий до подряпин та забруднень, легко чиститься та безпечний при контакті з харчовими продуктами. Крім того, для забезпечення найвищих стандартів гігієни все покрито тим самим інтегрованим антибактеріальним покриттям Sanitized®, яке ми використовуємо для всіх мийок з Фраграніту.

Увага! Перед придбанням переконайтесь в сумісності з вашою мийкою!

КОМПЛЕКТИ COLOURLINE ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ АПГРЕЙДУ



Вентиль для мийок
з круглим переливом



Автоматичний вентиль для мийок
з круглим переливом



Фланець для подрібнювача
харчових відходів



Вентиль для мийок
з прямокутним переливом



Автоматичний вентиль для мийок
з прямокутним переливом



Декоративна кришка



COLORLINE



COLORLINE

Вентиль автомат

Автоматичний вентиль для мийок $\varnothing 3\frac{1}{2}$ "
додатково необхідно придбати перелив і ручку управління
або кнопку

Модель

ВЕНТИЛЬ АВТОМАТ
чорний матовий

FUN

112.0656.939



COLORLINE

Вентиль

Ручний вентиль для мийок, $\varnothing 3\frac{1}{2}$ "
додатково необхідно придбати перелив

Модель

ВЕНТИЛЬ
чорний матовий

FUN

112.0657.022



COLORLINE

Другий вентиль

Другий вентиль для мийок, що мають дві чаші $\varnothing 3\frac{1}{2}$ "

Модель

ВЕНТИЛЬ
чорний матовий

FUN

112.0668.276



COLORLINE

Прихований перелив

Перелив для мийок з круглим отвором 58/85 мм

Модель

КРУГЛИЙ ПЕРЕЛИВ
чорний матовий

FUN

112.0657.945



COLORLINE

Прихований перелив

Перелив для мийок з прямокутним отвором 97/117 мм

Модель

**ПРЯМОКУТНИЙ
ПЕРЕЛИВ**
чорний матовий

FUN

112.0657.273

COLORLINE



COLORLINE

Ручка управління

Ручка відкривання та закривання для автоматичного вентиля, поворотна, ø 35 мм

Модель



РУЧКА УПРАВЛІННЯ
чорний матовий

FUN

112.0657.383



COLORLINE

Декоративна кришка

Декоративна кришка вентиля
Сумісна з мийками Centro, Urban та новими моделями Maris. Частково сумісна з іншими моделями.

Модель



КРИШКА
чорний матовий

FUN

112.0657.146



COLORLINE

Фланець з вентилям для подрібнювача

Декоративна накладка на фланець подрібнювача харчових відходів в комплекті з сітчастим вентилям

Модель



ФЛАНЕЦЬ
чорний матовий

FUN

112.0657.421



COLORLINE

Фланець для подрібнювача

Декоративна накладка на фланець подрібнювача харчових відходів (без вентиля)

Модель



ФЛАНЕЦЬ
чорний матовий

FUN

133.0668.814



COLORLINE

Пневмокнопка для подрібнювача

Фланець для встановлення подрібнювача харчових відходів (без вентиля)

Модель






ПНЕВМОКНОПКА
чорний матовий

FUN

112.0674.415

BLACK EDITION

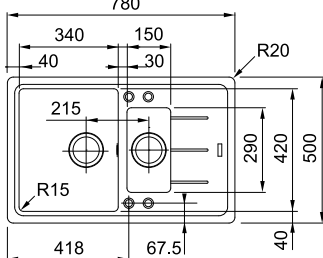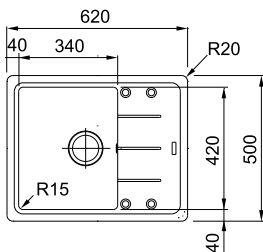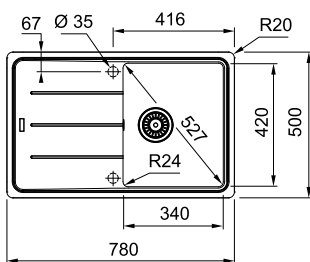

BFG 611-78

Фраграніт+

Ширина шафи **45 см**
 Орієнтація мийки **Оборотна**
 Габаритні розміри **780 × 500 мм**
 Розмір монтажного вирізу **760 × 480 мм**
 Методи монтажу **Врізний**
 Габарити чаші **340 × 420 × 200 мм**
 Кількість підфрезерованих отворів **2 × Ø35 мм**
 Серія **Basis**

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Мийка зображена з вентилям Colorline Black Matt. В стандартній комплектації мийка постачається з хромованим вентилям. Такий вигляд мийка матиме після комплектації відповідними елементами Colorline.

Модель

BFG 611-78
чорний матовий

FUN

114.0667.446

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3/2" (хромований)
- сифон

Вентиль ColorLine:

- 1 вентиль автомат Colorline Black Matt
- 5 ручка управління вентилям автоматом
- 2 ручний вентиль Colorline Black Matt
- 4 перелив Colorline Black Matt

BFG 611-62

Фраграніт+

Ширина шафи **45 см**
 Орієнтація мийки **Оборотна**
 Габаритні розміри **620 × 500 мм**
 Розмір монтажного вирізу **600 × 480 мм**
 Методи монтажу **Врізний**
 Габарити чаші **340 × 420 × 200 мм**
 Кількість підфрезерованих отворів **4 × Ø35 мм**
 Серія **Basis**

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Мийка зображена з вентилям Colorline Black Matt. В стандартній комплектації мийка постачається з хромованим вентилям. Такий вигляд мийка матиме після комплектації відповідними елементами Colorline.

Модель

BFG 611-62
чорний матовий

FUN

114.0667.447

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3/2" (хромований)
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Вентиль ColorLine:

- 1 вентиль автомат Colorline Black Matt
- 5 ручка управління вентилям автоматом
- 2 ручний вентиль Colorline Black Matt
- 4 перелив Colorline Black Matt

BFG 651-78

Фраграніт+

Ширина шафи **60 см**
 Орієнтація мийки **Оборотна**
 Габаритні розміри **780 × 500 мм**
 Розмір монтажного вирізу **760 × 480 мм**
 Методи монтажу **Врізний**
 Габарити чаш **340 × 420 × 200 мм**
150 × 290 × 100 мм
 Кількість підфрезерованих отворів **4 × Ø35 мм**
 Серія **Basis**

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Мийка зображена з вентилям Colorline Black Matt. В стандартній комплектації мийка постачається з хромованим вентилям. Такий вигляд мийка матиме після комплектації відповідними елементами Colorline.

Модель

BFG 651-78
чорний матовий

FUN

114.0667.448


Вентиль ColorLine:

- сітчастий вентиль 3/2" (хромований)
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Аксессуары ColorLine:

- 1 вентиль автомат Colorline Black Matt
- 5 ручка управління вентилям автоматом
- 3 вентиль другої чаші Colorline Black Matt
- 2 ручний вентиль Colorline Black Matt
- 4 перелив Colorline Black Matt

BLACK EDITION

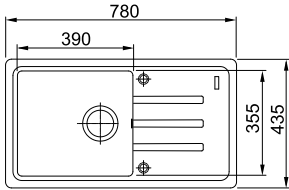

BSG 611-78

Фраграніт

Ширина шафи **50 см**
 Орієнтація мийки **Оборотна**
 Габаритні розміри **780 × 435 мм**
 Розмір монтажного вирізу **760 × 415 мм**
 Методи монтажу **Врізний**
 Габарити чаші **390 × 355 × 200 мм**
 Кількість підфрезерованих отворів **2 × Ø35 мм**
 Серія **Malta**

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Мийка зображена з вентилям Colorline Black Matt.
 В стандартній комплектації мийка постачається з хромованим вентилям. Такий вигляд мийка матиме після комплектації відповідними елементами Colorline.

Модель

BSG 611-78
чорний матовий

FUN


114.0667.449

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½" (хромований)
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Вентиль ColorLine:

- 1 вентиль автомат Colorline Black Matt
- 5 ручка управління вентилям автоматом
- 2 ручний вентиль Colorline Black Matt
- 4 перелив Colorline Black Matt



BSG 611-62

Фраграніт

Ширина шафи **45 см**
 Орієнтація мийки **Оборотна**
 Габаритні розміри **620 × 430 мм**
 Розмір монтажного вирізу **600 × 415 мм**
 Методи монтажу **Врізний**
 Габарити чаші **340 × 355 × 200 мм**
 Кількість підфрезерованих отворів **4 × Ø35 мм**
 Серія **Malta**

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

BSG 611-62
чорний матовий

FUN


114.0667.450

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½" (хромований)
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Вентиль ColorLine:

- 1 вентиль автомат Colorline Black Matt
- 5 ручка управління вентилям автоматом
- 2 ручний вентиль Colorline Black Matt
- 4 перелив Colorline Black Matt

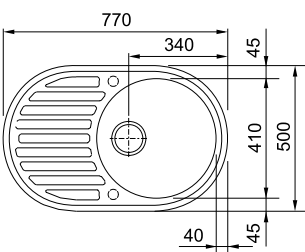

ROG 611

Фраграніт

Ширина шафи **45 см**
 Орієнтація мийки **Оборотна**
 Габаритні розміри **770 × 500 мм**
 Розмір монтажного вирізу **за шаблоном**
 Методи монтажу **Врізний**
 Габарити чаші **Ø 400 × 200 мм**
 Кількість підфрезерованих отворів **2 × Ø35 мм**
 Серія **Malta**

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Мийка зображена з вентилям Colorline Black Matt.
 В стандартній комплектації мийка постачається з хромованим вентилям. Такий вигляд мийка матиме після комплектації відповідними елементами Colorline.

Модель

ROG 611
онікс

FUN

114.0668.599

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½" (хромований)
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм
- шаблон вирізу

Вентиль ColorLine:

- 1 вентиль автомат Colorline Black Matt
- 5 ручка управління вентилям автоматом
- 2 ручний вентиль Colorline Black Matt
- 4 перелив Colorline Black Matt





Мийки з Тектонайту

Sirius

22 - 25

Orion

26 - 27

Мийки з Тектонайт[®]



S2D 611-62

Тектонайт[®]

Орієнтація мийки
 Ширина шафи
 Габаритні розміри
 Розмір монтажного вирізу
 Радіус заокруглення монтажного вирізу
 Габарити чаші
 Кількість отворів під змішувач
 Серія

Оборотна
 45 см
 620 × 500 мм
 604 × 484 мм
 r=7,5
 343 × 432 × 200 мм
 2 × Ø 35 мм
 Sirius

Модель

S2D 611-62
 бежевий

FUN

143.0671.742

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- декоративна накладка переливу
- сифон
- кріпильні елементи Fast Fix



Додаткові аксесуари:

- 1 обробна дошка
- 2 коландер
- 3 засіб для догляду за мийками



Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на крилі
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

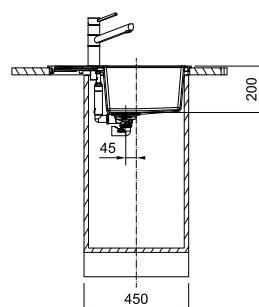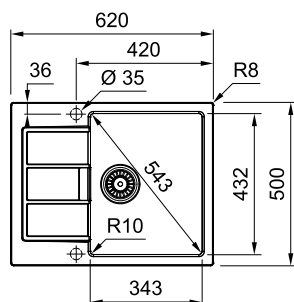

SIRIUS



S2D Slim 611-62

Тектонайт®

Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус заокруглення монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Оборотна
45 см
620 × 435 мм
604 × 419 мм
r=7,5
343 × 370 × 200 мм
2 x Ø 35 мм
Sirius

Модель

S2D Slim 611-62
бежевий

FUN

143.0671.743

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- декоративна накладка переливу
- сифон
- кріпильні елементи Fast Fix



Додаткові аксесуари:

- ③ засіб для догляду за мийками



Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на крилі
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

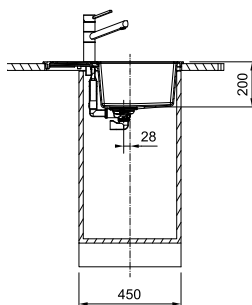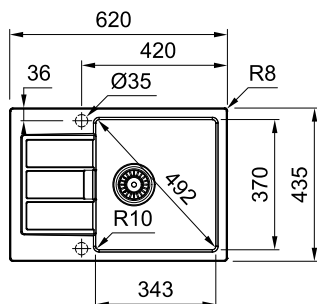

①

112.0595.334

Універсальна обробна дошка бамбук 532×280×34 мм



②

112.0512.280

Коландер сірий пластик 456×179 мм



③

112.0530.238

Засіб для догляду за мийками 250 мл



S2D 611-78

Тектонайт®

Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус заокруглення монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Оборотна
45 см
780 × 500 мм
764 × 484 мм
r=7,5
350 × 432 × 200 мм
2 x Ø 35 мм
Sirius

Модель

S2D 611-78
бежевий

FUN

143.0671.744

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- декоративна накладка переливу
- сифон
- кріпильні елементи Fast Fix


Додаткові аксесуари:

- ① обробна дошка
- ② коландер
- ③ засіб для догляду за мийками



Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на крилі
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

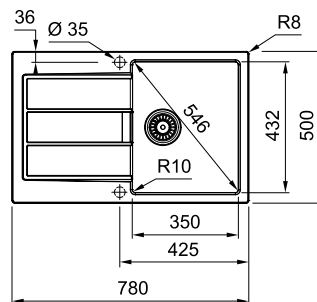

Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®



S2D Slim 611-78

Тектонайт®

Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус заокруглення монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Оборотна
45 см
780 × 435 мм
764 × 419 мм
r=7,5
343 × 370 × 200 мм
2 × Ø 35 мм
Sirius

Модель

S2D Slim 611-78
бежевий

FUN

143.0671.745

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- декоративна накладка переливу
- сифон
- кріпильні елементи Fast Fix



Додаткові аксесуари:

- ③ засіб для догляду за мийками



Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на крилі
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

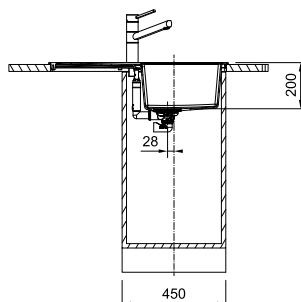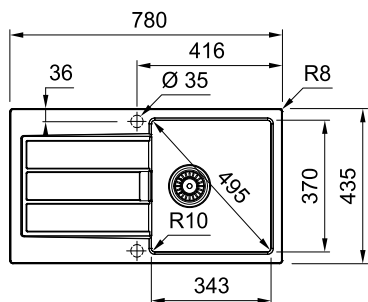

S2D Slim 611-78 XL

Тектонайт®

Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус заокруглення монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Оборотна
60 см
780 × 435 мм
764 × 419 мм
r=7,5
493 × 370 × 200 мм
2 × Ø 35 мм
Sirius

Модель

S2D Slim 611-78 XL
бежевий

FUN

143.0671.746

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- декоративна накладка переливу
- сифон
- кріпильні елементи Fast Fix



Додаткові аксесуари:

- ③ засіб для догляду за мийками




Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на крилі
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

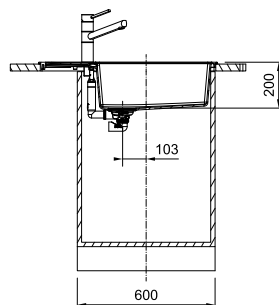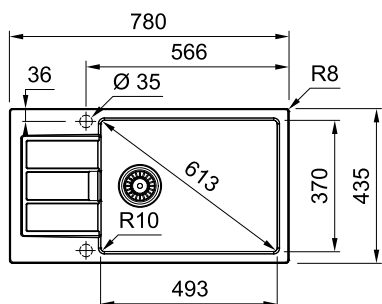

SIRIUS

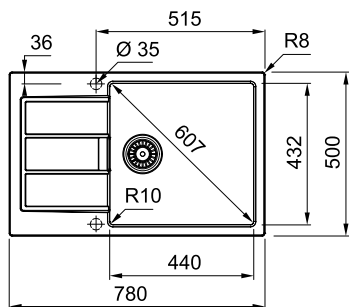

S2D 611-78 XL

Тектонайт®


Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус заокруглення монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Оборотна

60 см
780 × 500 мм
764 × 484 мм
r=7,5
440 × 432 × 200 мм
2 x Ø 35 мм
Sirius

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на крилі
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015



Модель

S2D 611-78 XL
бежевий

FUN

143.0671.747

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- декоративна накладка переливу
- сифон
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- 1 обробна дошка
- 2 коландер
- 3 засіб для догляду за мийками

1

112.0595.334

Універсальна обробна дошка бамбук 532×280×34 мм



2

112.0512.280


Коландер сірий пластик 456×179 мм



3

112.0530.238

Засіб для догляду за мийками 250 мл

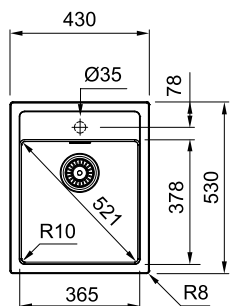

SID 610-40

Тектонайт®

Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Необоротна

45 см
430 × 530 мм
410 × 510 мм
371 × 385 × 200 мм
1 x Ø 35 мм
Sirius

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на стінці чаші
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

SID 610-40
бежевий

FUN

143.0671.748


Комплектація:

- сітчастий вентиль 3/2"
- сифон

Додаткові аксесуари:

- 2 засіб для догляду за мийками

Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®

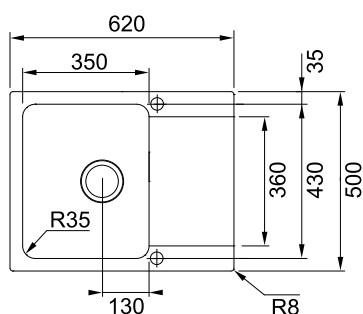

①
112.0595.334
Універсальна обробна дошка бамбук 532×280×34 мм



OID 611-62

Тектонайт®

Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Оборотна
45 см
620 × 500 мм
600 × 480 мм
350 × 430 × 180 мм
2 x Ø 35 мм
Orion

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

OID 611-62
бежевий

FUN

143.0671.750


Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- сифон

Додаткові аксесуари:

- ① обробна дошка
- ② засіб для догляду за мийками

②
112.0530.238
Засіб для догляду за мийками 250 мл

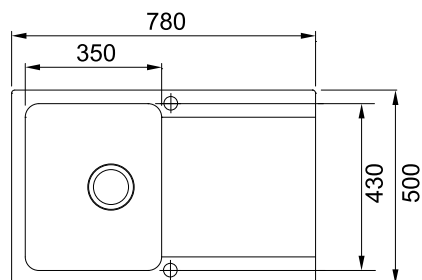

OID 611-78

Тектонайт®

Орієнтація мийки
Ширина шафи
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

Оборотна
45 см
780 × 500 мм
760 × 480 мм
350 × 430 × 180 мм
2 x Ø 35 мм
Orion

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив на стінці чаші
- крило під нахилом для безпечного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

OID 611-78
бежевий

FUN

143.0671.749

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3/2"
- поворотна ручка керування вентилем
- сифон

Додаткові аксесуари:

- ① обробна дошка
- ② засіб для догляду за мийками






Рішення для кухні

Універсальна система All-In

30 - 33

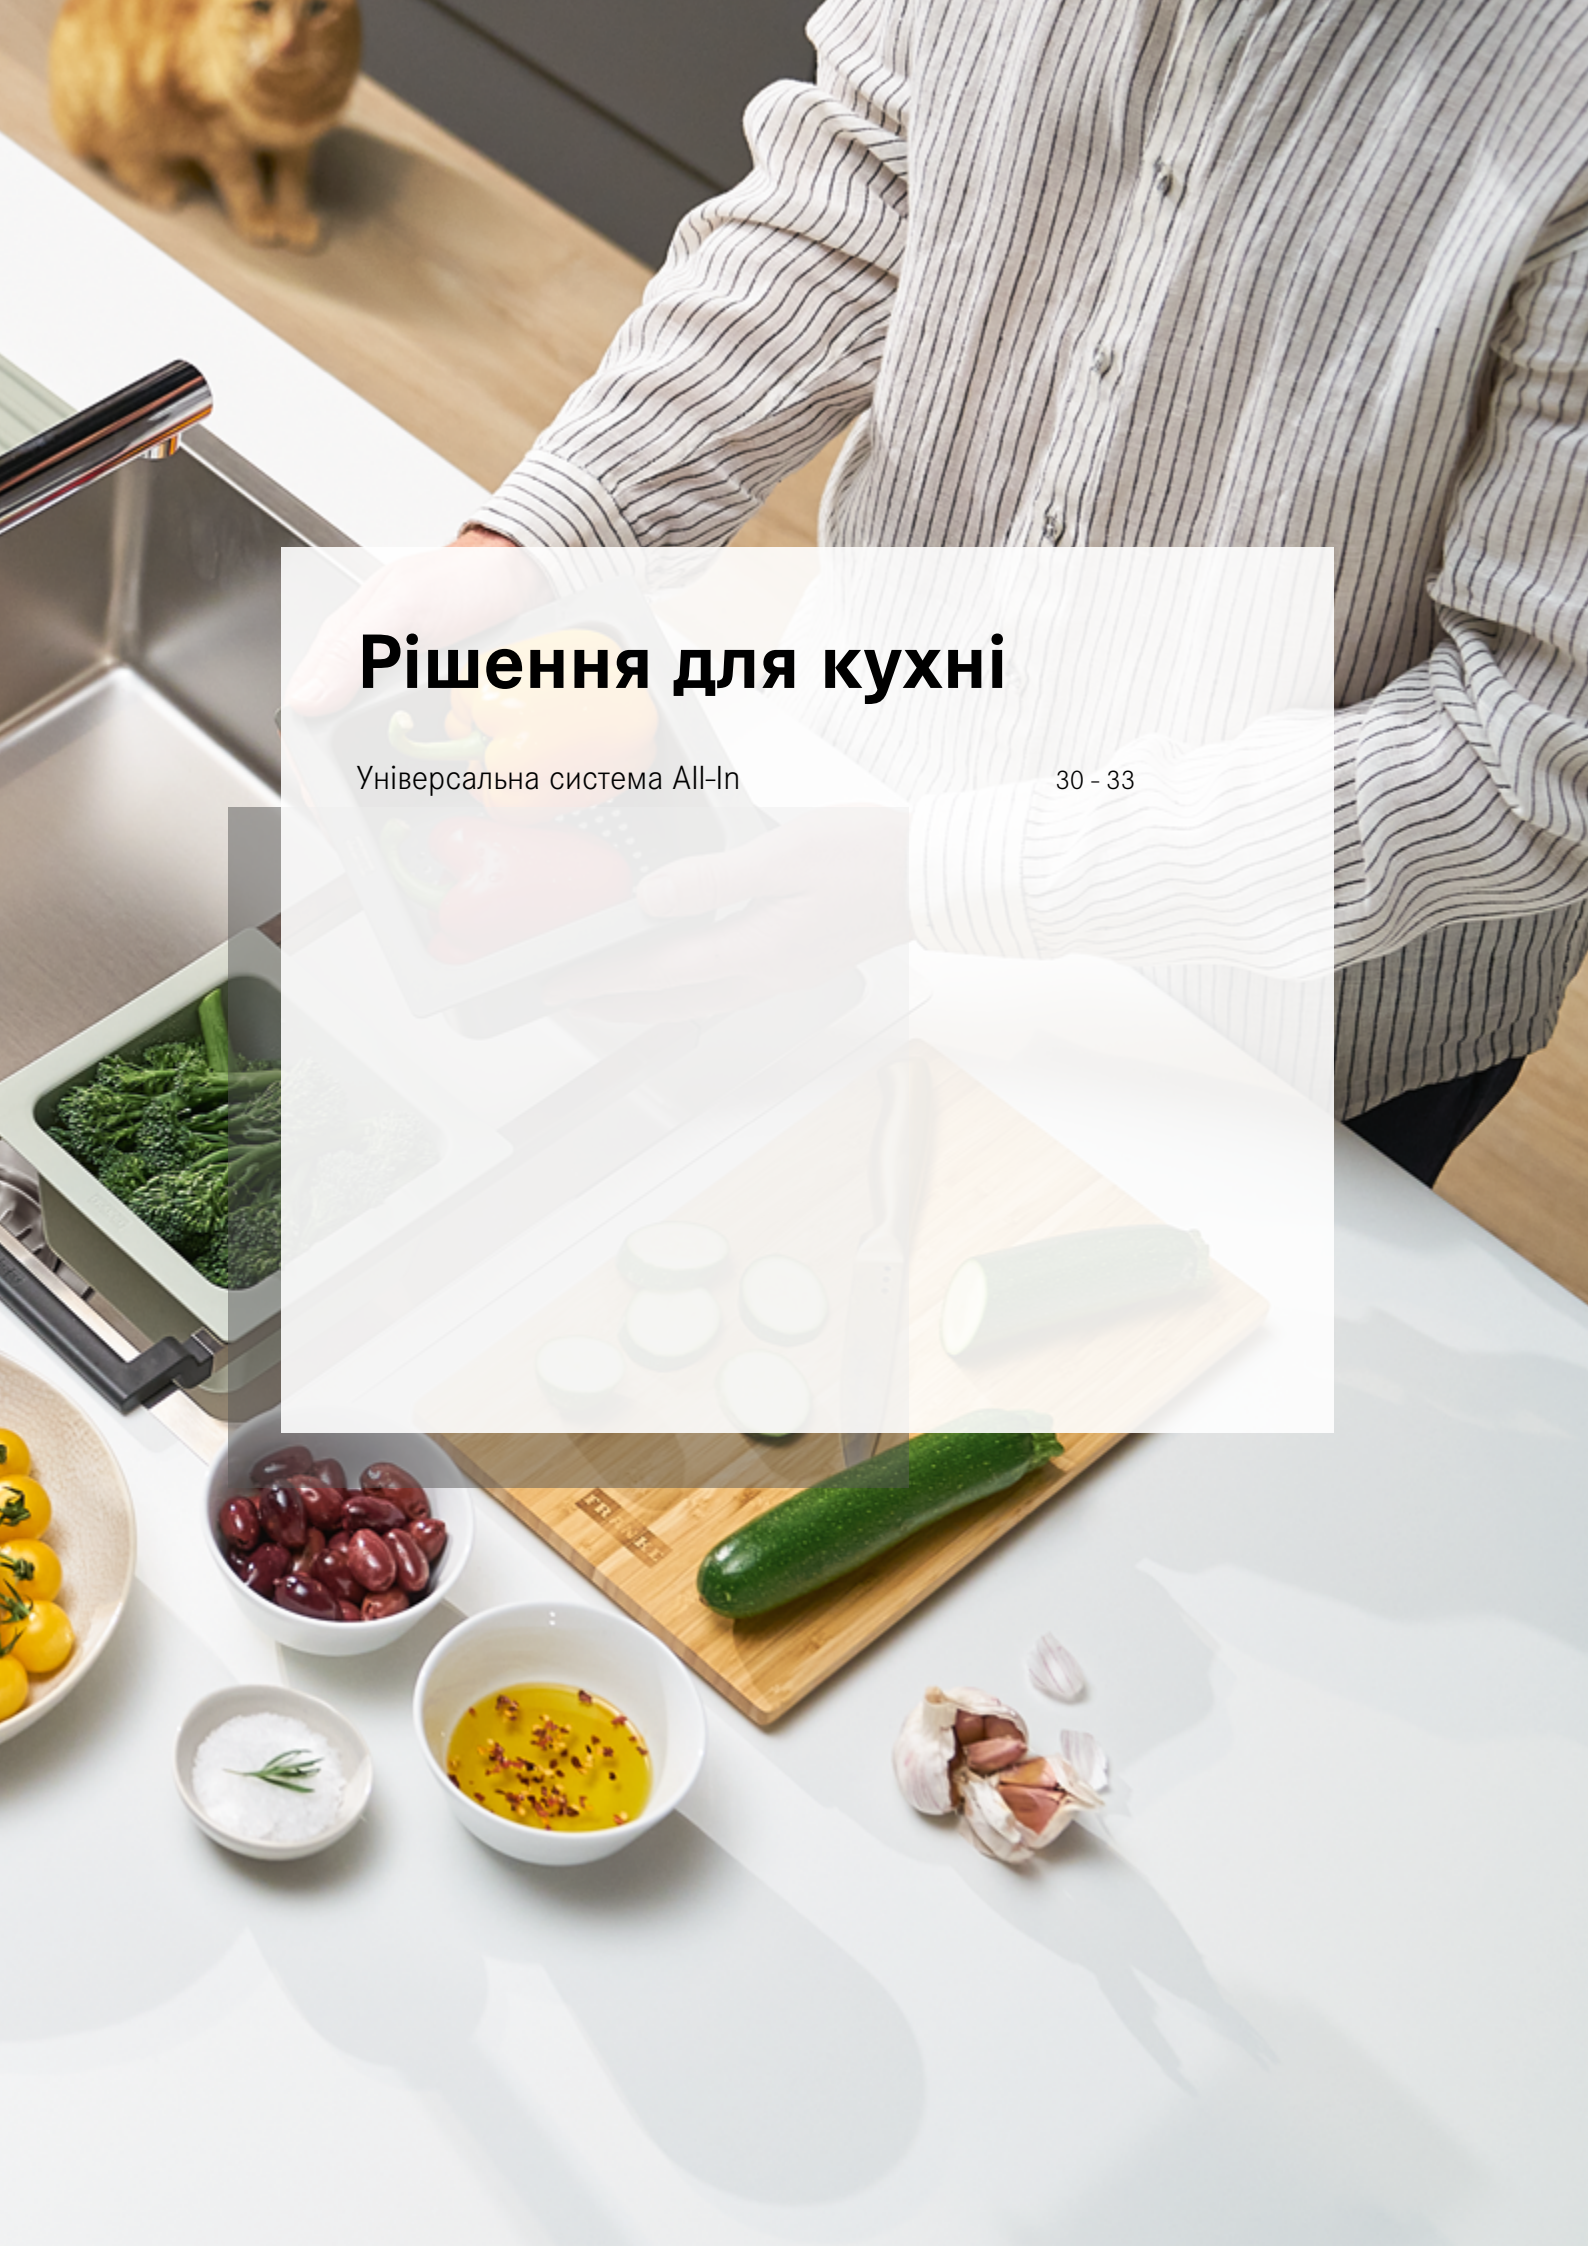

ГОТУЙТЕ ЧУДОВІ СТРАВИ БЕЗ ПЕРЕШКОД ВАМ ВСЕ ВДАСТЬСЯ РАЗОМ ІЗ ALL-IN

All-In – це універсальна система приготування їжі, покликана додати більше динаміки на вашу кухню та у ваше життя, перетворюючи вашу мийку в стильне і цікаве робоче місце.



ВСЬОГО ВІСІМ АКЕСУАРІВ ТА БЕЗЛІЧ ВАРІАНТІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ



Підготовка

За допомогою бамбукової дошки для нарізання, телескопічного органайзера, коландеру та чаші для зберігання система All-In може допомогти вам:

- Нарізати овочі та інші інгредієнти
- Зібрати нарізані продукти
- Зібрати відходи та утилізувати їх
- Зберігати підготовлені інгредієнти у холодильнику



Приготування

Органайзер, коландер, чаша для зберігання та складаний килимок дуже корисні на етапі приготування їжі, і за їх допомогою ви можете:

- Ставити каструлі та сковорідки на органайзер, наповнюючи їх водою зі змішувача
- Використовувати коландер для промивання макаронів або інших інгредієнтів
- Ставити гарячі каструлі та посуд на складаний килимок для захисту робочих поверхонь



Миття

Коли прийде час помити посуд, органайзер, коландери та складаний килимок вам також допоможуть:

- Дати стекти воді з посуду та склянок
- Дати стекти воді зі столового приладдя та кухонного начиння



Прибирання

Після миття посуду All-In допоможе вам прибрати все на свої місця:

- Зберігайте предмети для миття у мийці
- Зберігайте усі аксесуари разом у контейнері для зберігання
- Акуратно розкладіть все по кухонним шафам

НАБОРИ АКЕСУАРІВ




Набір аксесуарів All-In 1

Телескопічний органайзер нержавіюча сталь	173x605x27 мм
Великий коландер пластик з захистом Sanitized	173x297x95 мм
Обробна дошка бамбук	200x320x18 мм

Модель
Набір аксесуарів

FUN
112.0655.481


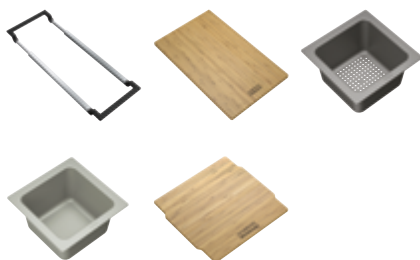


Набір аксесуарів All-In 2

Телескопічний органайзер нержавіюча сталь	173x605x27 мм
Маленький коландер пластик з захистом Sanitized	173x173x95 мм
Обробна дошка бамбук	200x320x18 мм
Маленька чаша для зберігання пластик з захистом Sanitized	173x173x95 мм
Кришка чаші бамбук	173x173x10 мм

Модель
Набір аксесуарів

FUN
112.0655.482

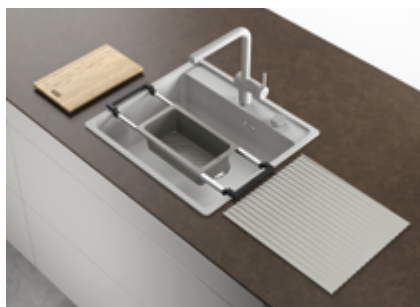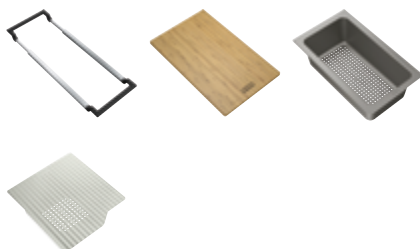


Набір аксесуарів All-In 3

Телескопічний органайзер нержавіюча сталь	173x605x27 мм
Великий коландер пластик з захистом Sanitized	173x297x95 мм
Обробна дошка бамбук	200x320x18 мм
Складаний килимок силікон	350x400x6,5 мм

Модель
Набір аксесуарів

FUN
112.0655.483

НАБОРИ АКСЕСУАРІВ

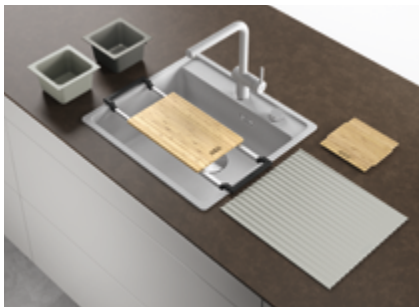

Набір аксесуарів All-In 4


Телескопічний організатор нержавіюча сталь	173x605x27 мм
Маленький коландер пластик з захистом Sanitized	173x173x95 мм
Обробна дошка бамбук	200x320x18 мм
Маленька чаша для зберігання пластик з захистом Sanitized	173x173x95 мм
Кришка чаші бамбук	173x173x10 мм
Складаний килимок силікон	350x400x6,5 мм

Модель

FUN

Набір аксесуарів

112.0655.488

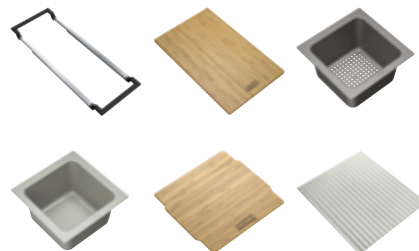

Набір аксесуарів All-In 5


Телескопічний організатор нержавіюча сталь	173x605x27 мм
Великий коландер пластик з захистом Sanitized	173x297x95 мм
Маленький коландер пластик з захистом Sanitized	173x173x95 мм
Обробна дошка бамбук	200x320x18 мм
Маленька чаша для зберігання пластик з захистом Sanitized	173x173x95 мм
Кришка чаші бамбук	173x173x10 мм
Складаний килимок силікон	350x400x6,5 мм
Контейнер для зберігання пластик з захистом Sanitized	540x275x100 мм

Модель

FUN

Набір аксесуарів

112.0655.489

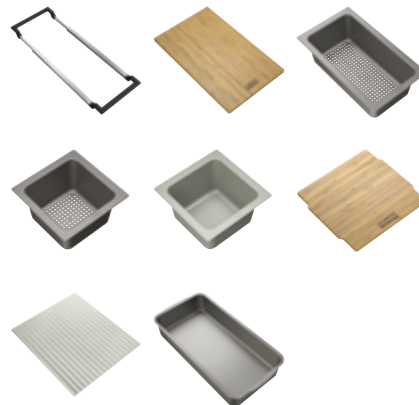



Змішувачі

Active
Sirius

36 - 41
42 - 43



ВИНЯТКОВИЙ ДИЗАЙН, ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ

Оновлений асортимент змішувачів Active



Стильна екологічність

ЕКО-картридж використовує на 50% менше води

Наші змішувачі Active поєднують у собі все найкраще зі світу дизайну та екологічності. Їх привабливість очевидна завдяки двом варіантам дизайну, кожен з яких доступний у різних приголомшливих сучасних варіантах покриття. Секрет такої продуктивності полягає в екологічно ефективному ЕКО картриджі, який призначений для обмеження потоку та температури води. Але і це ще не все: наші змішувачі Active також оснащені ламінарним аератором, що забезпечує кристалево чистий потік води без розбризкування, та функцією душу для більш потужного та ретельного очищення.




Ідеальна сумісність існує!

Змішувачі Active J

Змішувач у сучасних актуальних кольорах на вибір.

СТИЛІСТИКА

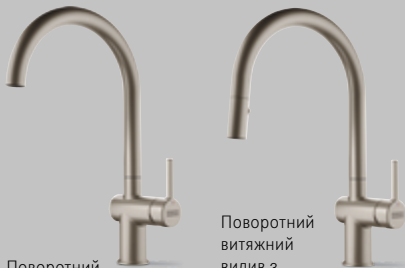

Поворотний вилив

Поворотний витяжний вилив з функцією душу

КОЛЬОРИ



Хром



Чорний матовий



Сталь



Білий матовий



Змішувачі Active L

Змішувач випускається у кількох м'яких, вишуканих відтінках.

СТИЛІСТИКА



Поворотний вилив

Поворотний витяжний вилив з функцією душу

КОЛЬОРИ



Хром



Сірий камінь



Сталь



Білий



Чорний матовий



Сахара



Білий матовий



Мигдаль



Онiкс




*завжди користуйтеся інструкцією з експлуатації

ЗМІШУВАЧІ



ACTIVE




ACTIVE L

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу

Кут оберту
Керамічний картридж
Аератор
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення


Витяжний шланг
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм ЕКО
Ламінарний
0/100°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
200 см
7,5 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм
50 мм

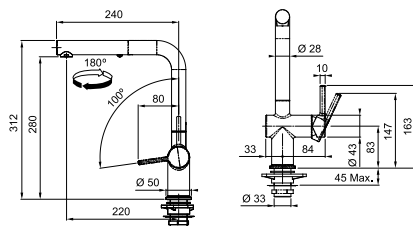

FUN

- 115.0653.379 хром
- 115.0653.380 сталь
- 115.0653.384 онікс
- 115.0653.385 сірий камінь
- 115.0653.388 сахара
- 115.0653.389 мигдаль
- 115.0653.382 чорний матовий
- 115.0653.383 білий матовий




ACTIVE L

Змішувач з поворотним виливом

Кут оберту
Керамічний картридж
Аератор
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм ЕКО
Ламінарний
0/100°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
8,3 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм
50 мм

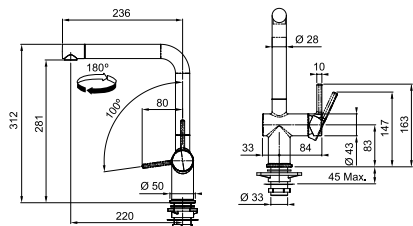


FUN

- 115.0653.298 хром
- 115.0653.299 сталь
- 115.0653.373 онікс
- 115.0653.374 сірий камінь
- 115.0653.377 сахара
- 115.0653.378 мигдаль
- 115.0653.371 чорний матовий
- 115.0653.372 білий матовий



Аератор моделі з поворотним виливом

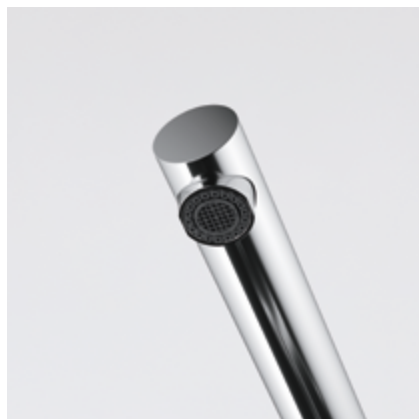


Аератор моделі з поворотним витяжним виливом з функцією душу



ЗМІШУВАЧІ



ACTIVE




ACTIVE J

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу





Кут оберту
Керамічний картридж
Аератор
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

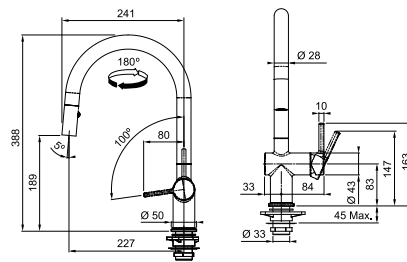
Витяжний шланг
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм ЕКО
Ламінарний
0/100°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
200 см
7,5 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм
50 мм



FUN

-  115.0653.401 хром
-  115.0653.402 сталь
-  115.0653.404 чорний матовий
-  115.0653.405 білий матовий




ACTIVE J

Змішувач з поворотним виливом





Кут оберту
Керамічний картридж
Аератор
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

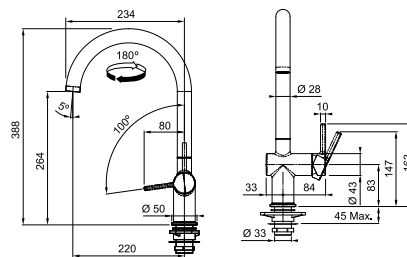
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм ЕКО
Ламінарний
0/100°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
8,3 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм
50 мм




FUN

-  115.0653.395 хром
-  115.0653.396 сталь
-  115.0653.398 чорний матовий
-  115.0653.399 білий матовий

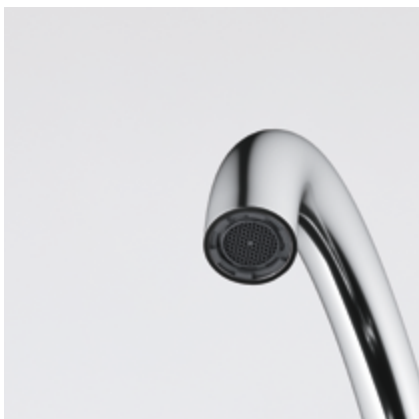


Аератор моделі з поворотним виливом

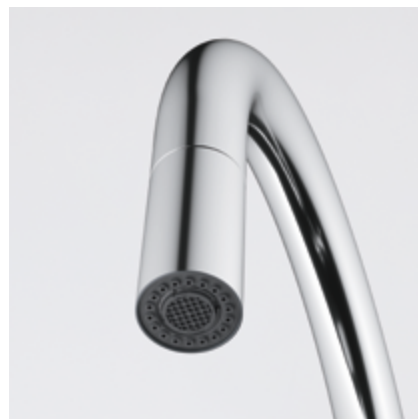


Аератор моделі з поворотним витяжним виливом з функцією душу



ЗМІШУВАЧІ



SIRIUS



SIRIUS






Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу



Кут оберту
Керамічний картридж
Аератор
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

Витяжний шланг
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

360°
Ø 35 мм
Стандартний
45° / 45°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
150 см
6.8 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм
40 мм

FUN

-  115.0668.280
хром
-  115.0668.279
хром/онікс
-  115.0668.381
хром/сірий камінь
-  115.0668.382
хром/білий
-  115.0668.383
хром/бежевий

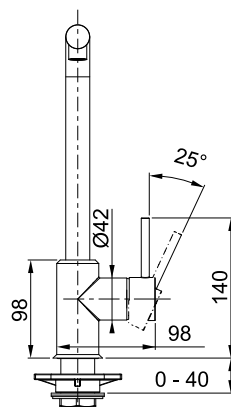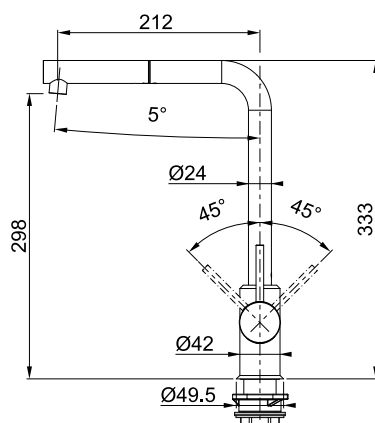



Витяжки

Style Drip Free	46 - 49
Box Flush Evo	50 - 53
Smart Suspended	54 - 56
Smart T-Shape	57

Варильні поверхні


Smart	58 - 59
-------	---------

НЕМАЄ КРАПЕЛЬ - НЕМАЄ ПРОБЛЕМ





Забудьте про набридливий конденсат та зосередьтеся на приготуванні їжі з витяжками Franke Style Drip Free. Призначена для боротьби з вологою на шафах та краплями, що падають на варильну поверхню, витяжка Style Drip Free є ідеальним доповненням до будь-якої індукційної поверхні. Збільшена поверхня всмоктування, спеціальний похилий фільтр та чудовий повітряний потік забезпечують максимальне уловлювання пари та кухонних випарів.

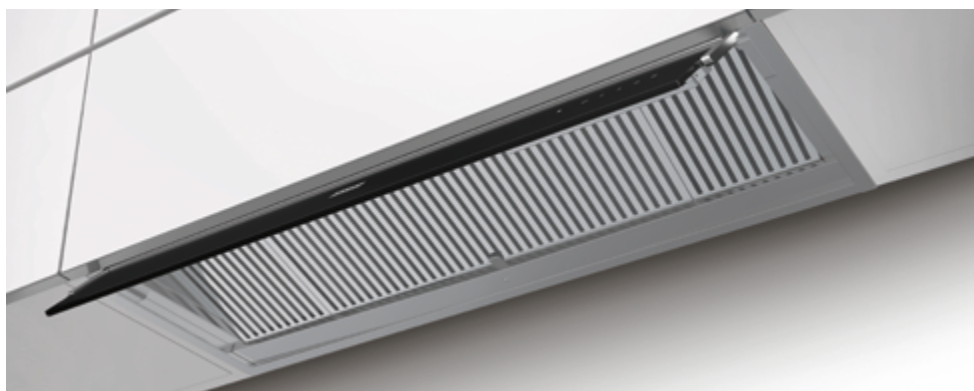

Особливості та переваги

Поєднання збільшеної поверхні всмоктування витяжки та відмінного повітряного потоку легко справляється з краплями і конденсатом без необхідності використання нагрівального елемента




Спеціальні похилі фільтри

Спеціальні похилі фільтри, призначені для відведення крапель до піддону, забезпечують відсутність конденсату під час приготування їжі

Жирові фільтри, що легко очищаються.

Коли жирові фільтри потребують очищення, просто помістіть їх до посудомийної машини, щоб заощадити ваш час та сили.




Піддон для накопичення води

Завдяки інтуїтивно зрозумілому механізму піддону для накопичення води легко знімається однією рукою.

Дистанційне управління


Додатковий пульт дистанційного управління полегшує управління усіма функціями витяжки Style Drip Free Hood.



Подовжений скляний козирок

Компактний та легкий, скляний козирок витяжки висувається назовні, щоб краї шаф були захищені від згубного впливу вологи та крапель.

STYLE DRIP FREE

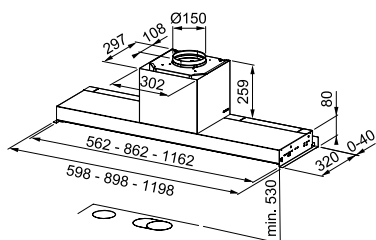

STYLE DRIP FREE

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря: **1185 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **75,1%**
 Кількість швидкостей **3+1**
 Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
 Тиск (інт.) **560 Па**
 Управління **Сенсорне**
 Освітлення **LED, 2×1 Вт (4000К)**
 Потужність двигуна **250 Вт**
 Відстань від варильної поверхні:
 - газової **53 см**
 - електричної **41 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **280 м³/год 49 дБ**
 Макс. **580 м³/год 65 дБ**
 Інт. **710 м³/год 69 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **A**
 Клас ефективності вентилятора **A**
 Клас ефективності освітлення **A**
 Клас ефективності жирового фільтру **C**

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

** максимальна продуктивність при вільному відводі повітря - це розрахункове значення максимально можливої продуктивності турбіни без навантаження (без перехідників, труб, клапанів, фільтрів, тощо). Показник вказується виключно для порівняння з витяжками виробників, які не вказують продуктивність згідно Європейського стандарту DIN IEC 61591. Для коректного розрахунку необхідної продуктивності витяжки ми рекомендуємо використовувати значення продуктивності на макимальній швидкості (не на інтенсивній, оскільки робота приладу в інтенсивному режимі обмежена 6 хвилинами).

Модель FUN

- **FST DRIP-FREE 120 X** $\overset{120}{\rightleftarrows}$ 305.0662.834
нержавіюча сталь
- **FST DRIP-FREE 90 X** $\overset{90}{\rightleftarrows}$ 305.0662.835
нержавіюча сталь
- **FST DRIP-FREE 60 X** $\overset{60}{\rightleftarrows}$ 305.0662.836
нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② багаторазовий вугільний фільтр
- ③ пульт дистанційного керування

Безпека та комфорт:

- витяжка з антиконденсаційною системою з емністю для збору рідини
- рекомендована для індукційних варильних поверхонь
- сенсорне управління на відкидному склі
- можливість роботи в режимі відводу повітря та режимі рециркуляції (через вугільний фільтр)
- можливість використання багаторазового вугільного фільтру
- інтенсивний режим з автоматичним поверненням на попередню швидкість через 6 хв
- Індикація забруднення жирового фільтру
- Індикація забруднення вугільного фільтру
- Можливість керувати з пульта дистанційного керування


①

112.0016.756
Вугільний фільтр (ефективність 60%, ресурс 3 місяці)



②

112.0174.992
Вугільний фільтр багаторазового використання (ефективність 66%, ресурс 8x4 міс.)




③

112.0657.298
Пульт дистанційного керування BT+IR



STYLE DRIP FREE

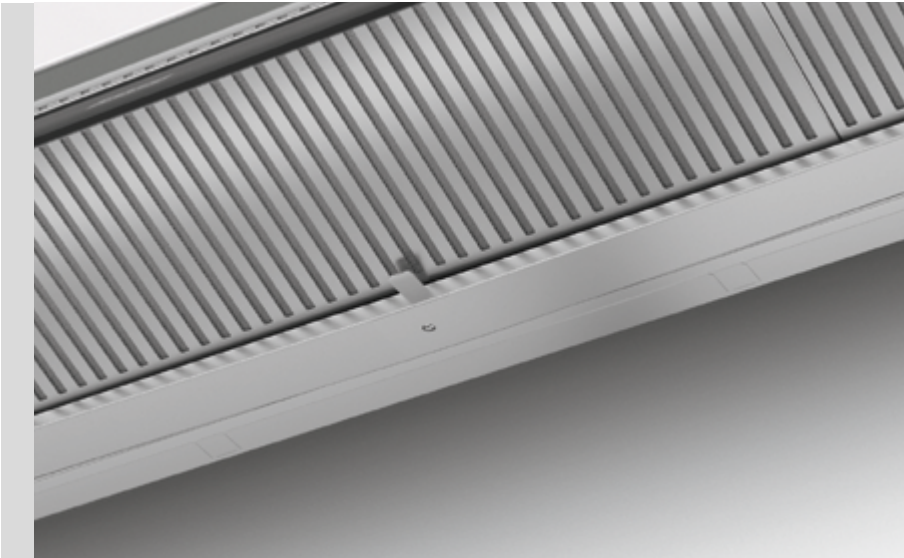

ВБУДОВАНІ ВИТЯЖКИ




①

112.0016.755
Вугільний фільтр
(ефективність 60%,
ресурс 3 місяці)



②

112.0174.994
Вугільний фільтр
багаторазового використання
(ефективність 66%,
ресурс 8x4 міс.)




③

112.0174.995
Високоєфективний
вугільний фільтр
(ефективність 82%,
ресурс 1x12 міс.)



Box Flush Evo

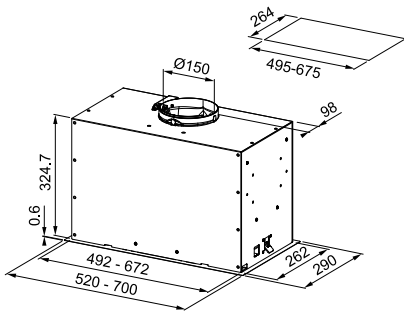

Box Flush Evo 52

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря** **1035 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **65,1%**
 Кількість швидкостей **3+1**
 Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
 Тиск (інт.) **540 Па**
 Управління **Електронне**
 Освітлення **LED стрічка, 1×3 Вт (3000K)**
 Потужність двигуна **250 Вт**
 Відстань від варильної поверхні:
 - газовой **65 см**
 - електричної **45 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **280 м³/год 47 дБ**
 Макс. **540 м³/год 64 дБ**
 Інт. **620 м³/год 67 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **B**
 Клас ефективності вентилятора **C**
 Клас ефективності освітлення **A**
 Клас ефективності жирового фільтру **D**

Box Flush Evo 70

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря** **1120 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **65,1%**
 Кількість швидкостей **3+1**
 Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
 Тиск (інт.) **540 Па**
 Управління **Електронне**
 Освітлення **LED стрічка, 1×6 Вт (3000K)**
 Потужність двигуна **250 Вт**
 Відстань від варильної поверхні:
 - газовой **65 см**
 - електричної **45 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **280 м³/год 47 дБ**
 Макс. **570 м³/год 63 дБ**
 Інт. **670 м³/год 66 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **B**
 Клас ефективності вентилятора **B**
 Клас ефективності освітлення **A**
 Клас ефективності жирового фільтру **D**

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

** максимальна продуктивність при вільному відводі повітря - це розрахункове значення максимально можливої продуктивності турбіни без навантаження (без перехідників, труб, клапанів, фільтрів, тощо). Показник вказується виключно для порівняння з витяжками виробників, які не вказують продуктивність згідно Європейського стандарту DIN IEC 61591. Для коректного розрахунку необхідної продуктивності витяжки ми рекомендуємо використовувати значення продуктивності на максимальній швидкості (не на інтенсивній, оскільки робота приладу в інтенсивному режимі обмежена 6 хвилинами).

Модель

FUN

● FBFE XS A52 нержавіюча сталь	↔ 52	305.0665.359
● FBFE XS A70 нержавіюча сталь	↔ 70	305.0665.361


Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② багаторазовий вугільний фільтр
- ③ високоєфективний вугільний фільтр

Безпека та комфорт:

- периметральне втягування повітря
- електронне кнопкове управління Soft Touch
- кнопки з підсвічуванням активного режиму
- можливість роботи в режимі відводу повітря та режимі рециркуляції (через вугільний фільтр)
- можливість використання багаторазового вугільного фільтру
- інтенсивний режим з автоматичним поверненням на попередню швидкість через 6 хв

Box Flush Evo

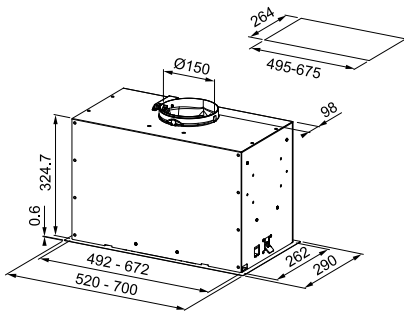

Box Flush Evo 52

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря** **1035 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **65,1%**
Кількість швидкостей **3+1**
Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
Тиск (інт.) **540 Па**
Управління **Електронне**
Освітлення **LED стрічка, 1×3 Вт (3000K)**
Потужність двигуна **250 Вт**
Відстань від варильної поверхні:
- газової **65 см**
- електричної **45 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **280 м³/год 47 дБ**
Макс. **540 м³/год 64 дБ**
Інт. **620 м³/год 67 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **B**
Клас ефективності вентилятора **C**
Клас ефективності освітлення **A**
Клас ефективності жирового фільтру **D**

Box Flush Evo 70

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря** **1120 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **65,1%**
Кількість швидкостей **3+1**
Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
Тиск (інт.) **540 Па**
Управління **Електронне**
Освітлення **LED стрічка, 1×6 Вт (3000K)**
Потужність двигуна **250 Вт**
Відстань від варильної поверхні:
- газової **65 см**
- електричної **45 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **280 м³/год 47 дБ**
Макс. **570 м³/год 63 дБ**
Інт. **670 м³/год 66 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **B**
Клас ефективності вентилятора **B**
Клас ефективності освітлення **A**
Клас ефективності жирового фільтру **D**

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

** максимальна продуктивність при вільному відводі повітря - це розрахункове значення максимально можливої продуктивності турбіни без навантаження (без перехідників, труб, клапанів, фільтрів, тощо). Показник вказується виключно для порівняння з витяжками виробників, які не вказують продуктивність згідно Європейського стандарту DIN IEC 61591. Для коректного розрахунку необхідної продуктивності витяжки ми рекомендуємо використовувати значення продуктивності на макимальній швидкості (не на інтенсивній, оскільки робота приладу в інтенсивному режимі обмежена 6 хвилинами).

Модель



FBFE BK MATT A52
чорний матовий



FUN

305.0665.364



FBFE BK MATT A70
чорний матовий



305.0665.366


Додаткові аксесуари:

- 1 вугільний фільтр
- 2 багаторазовий вугільний фільтр
- 3 високоефективний вугільний фільтр

Безпека та комфорт:

- периметральне втягування повітря
- електронне кнопкове управління Soft Touch
- кнопки з підсвічуванням активного режиму
- можливість роботи в режимі відводу повітря та режимі рециркуляції (через вугільний фільтр)
- можливість використання багаторазового вугільного фільтру
- інтенсивний режим з автоматичним поверненням на попередню швидкість через 6 хв

Box Flush Evo

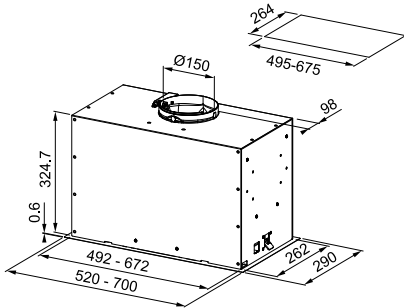

Box Flush Evo 52

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря** **1035 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **65,1%**
 Кількість швидкостей **3+1**
 Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
 Тиск (інт.) **540 Па**
 Управління **Електронне**
 Освітлення **LED стрічка, 1×3 Вт (3000K)**
 Потужність двигуна **250 Вт**
 Відстань від варильної поверхні:
 - газової **65 см**
 - електричної **45 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **280 м³/год 47 дБ**
 Макс. **540 м³/год 64 дБ**
 Інт. **620 м³/год 67 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **B**
 Клас ефективності вентилятора **C**
 Клас ефективності освітлення **A**
 Клас ефективності жирового фільтру **D**

Box Flush Evo 70

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря** **1120 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **65,1%**
 Кількість швидкостей **3+1**
 Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
 Тиск (інт.) **540 Па**
 Управління **Електронне**
 Освітлення **LED стрічка, 1×6 Вт (3000K)**
 Потужність двигуна **250 Вт**
 Відстань від варильної поверхні:
 - газової **65 см**
 - електричної **45 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **280 м³/год 47 дБ**
 Макс. **570 м³/год 63 дБ**
 Інт. **670 м³/год 66 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **B**
 Клас ефективності вентилятора **B**
 Клас ефективності освітлення **A**
 Клас ефективності жирового фільтру **D**

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

** максимальна продуктивність при вільному відводі повітря - це розрахункове значення максимально можливої продуктивності турбіни без навантаження (без перехідників, труб, клапанів, фільтрів, тощо). Показник вказується виключно для порівняння з витяжками виробників, які не вказують продуктивність згідно Європейського стандарту DIN IEC 61591. Для коректного розрахунку необхідної продуктивності витяжки ми рекомендуємо використовувати значення продуктивності на максимальній швидкості (не на інтенсивній, оскільки робота приладу в інтенсивному режимі обмежена 6 хвилинами).

Модель

FUN

● FBFE WH MATT A52 білий матовий	↔ 52	305.0665.366
● FBFE WH MATT A70 білий матовий	↔ 70	305.0665.367

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② багаторазовий вугільний фільтр
- ③ високоефективний вугільний фільтр

Безпека та комфорт:

- периметральне втягування повітря
- електронне кнопкове управління Soft Touch
- кнопки з підсвічуванням активного режиму
- можливість роботи в режимі відводу повітря та режимі рециркуляції (через вугільний фільтр)
- можливість використання багаторазового вугільного фільтру
- інтенсивний режим з автоматичним поверненням на попередню швидкість через 6 хв

SMART SUSPENDED

Розумне рішення для сучасної кухні



Нові підвісні витяжки ідеально вписуються в колекцію Smart, яка відрізняється чіткими, простими формами, що є синонімом сучасного дизайну.

Доступні у трьох шикарних варіантах обробки - чорний матовий, білий матовий та нержавіюча сталь, поєднують елегантний дизайн з передовими технологіями. Вони створять справжнє враження в сучасному домі, водночас полегшуючи роботу, коли мова йде про те, щоб у кухні не було пари та запаху.

Підвішені на трьох непомітних підвісних тросиках витяжки Smart Suspended справляють неповторне враження завдяки чистим лініям та винятковою формою. Вашим гостям можна буде пробачити, якщо вони подумалють, що це дизайнерський світильник.

Легкі в очищенні

Прості форми та високоякісні матеріали полегшують догляд за витяжкою

Легкі в використанні

Заміна вугільного фільтра займе лічені секунди завдяки системі швидкої заміни.

Найкраща продуктивність

Клас енергоспоживання А при продуктивності 740 м3/год та вражаюче низьким рівнем шуму 70 дБ.



SMART SUSPENDED



SMART SUSPENDED

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **1235 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **75,1%**
 Кількість швидкостей **3+1**
 Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
 Тиск (інт.) **570 Па**
 Управління **Електронне**
 Освітлення **LED, 2×1 Вт (3000K)**
 Потужність двигуна **270 Вт**
 Відстань від варильної поверхні:
 - газовой **65 см**
 - електричної **65 см**

Продуктивність/рівень шуму*



Мін. **270 м³/год 53 дБ**
 Макс. **580 м³/год 66 дБ**
 Інт. **740 м³/год 70 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **A**
 Клас ефективності вентилятора **A**
 Клас ефективності освітлення **A**
 Клас ефективності жирового фільтру **C**

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3


** максимальна продуктивність при вільному відводі повітря - це розрахункове значення максимально можливої продуктивності турбіни без навантаження (без перехідників, труб, клапанів, фільтрів, тощо). Показник вказується виключно для порівняння з витяжками виробників, які не вказують продуктивність згідно Європейського стандарту DIN IEC 61591. Для коректного розрахунку необхідної продуктивності витяжки ми рекомендуємо використовувати значення продуктивності на максимальній швидкості (не на інтенсивній, оскільки робота приладу в інтенсивному режимі обмежена 6 хвилинами).

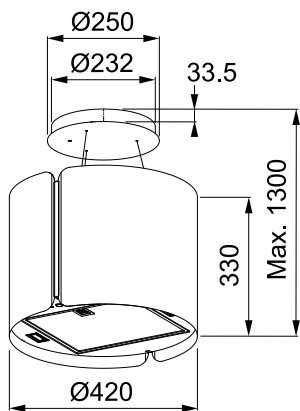

① **112.0016.755**
 Вугільний фільтр (ефективність 60%, ресурс 3 місяці)



② **112.0174.994**
 Вугільний фільтр багаторазового використання (ефективність 66%, ресурс 8x4 міс.)



③ **112.0174.995**
 Високоєфективний вугільний фільтр (ефективність 82%, ресурс 1x12 міс.)



Модель	FUN
● FSMS F42 WH MATT білий матовий	↔ 345.0654.932
● FSMS F42 BK MATT чорний матовий	↔ 345.0654.933
● FSMS F42 SS/BK MATT нержавіюча сталь/ чорний матовий	↔ 345.0654.870

Додаткові аксесуари:


- ① вугільний фільтр
- ② багаторазовий вугільний фільтр
- ③ високоєфективний вугільний фільтр

Безпека та комфорт:

- острівна підвісна витяжка
- робота в режимі рециркуляції через вугільні фільтри
- електронне управління Soft Touch



SMART T-SHAPE

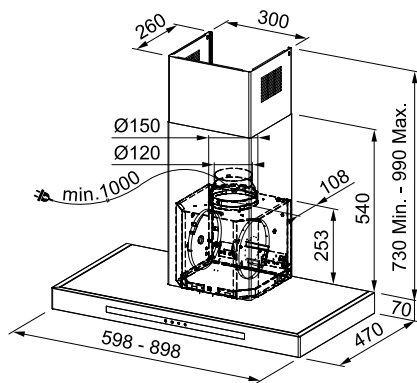

SMART T-SHAPE

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря: **870 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **75,1%**
 Кількість швидкостей **3+1**
 Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
 Тиск (інт.) **500 Па**
 Управління **Сенсорне**
 Освітлення **LED, 2×1 Вт (3000K)**
 Потужність двигуна **125 Вт**
 Відстань від варильної поверхні:
 - газовой **65 см**
 - електричної **50 см**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **210 м³/год 46 дБ**
 Макс. **420 м³/год 59 дБ**
 Інт. **520 м³/год 63 дБ**

Класи ефективності

Клас енергоефективності **B**
 Клас ефективності вентилятора **C**
 Клас ефективності освітлення **A**
 Клас ефективності жирового фільтру **C**

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

** максимальна продуктивність при вільному відводі повітря - це розрахункове значення максимально можливої продуктивності турбіни без навантаження (без перехідників, труб, клапанів, фільтрів, тощо). Показник вказується виключно для порівняння з витяжками виробників, які не вказують продуктивність згідно Європейського стандарту DIN IEC 61591. Для коректного розрахунку необхідної продуктивності витяжки ми рекомендуємо використовувати значення продуктивності на максимальній швидкості (не на інтенсивній, оскільки робота приладу в інтенсивному режимі обмежена 6 хвилинами).

Модель

FUN

FSMT 905 XS NG 90 325.0653.979
 нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② багаторазовий вугільний фільтр

Безпека та комфорт:

- зручне та інтуїтивне сенсорне управління
- кнопки з підсвічуванням активного режиму
- можливість роботи в режимі відводу повітря та режимі рециркуляції (через вугільний фільтр)
- можливість використання багаторазового вугільного фільтру
- таймер вимкнення на 15 хв для виведення залишкових випарів
- інтенсивний режим з автоматичним поверненням на попередню швидкість через 6 хв

①

112.0016.756


Вугільний фільтр
 (ефективність 60%,
 ресурс 3 місяці)



②

112.0174.992

Вугільний фільтр
 багаторазового використання
 (ефективність 66%,
 ресурс 8x4 міс.)





SMART



FHSM 755 4G DC ON E

Преміальна та високоякісна поверхня

5 газових конфорок
Вмонтована в ручки система автоматичного підпалювання

Потужність конфорок

2 стандартні 1,75 кВт
1 швидка 3,0 кВт
1 подвійна корона 3,3 кВт
1 допоміжна 1,0 кВт

Розміри

Габаритні розміри 730×510 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель


**FHSM 755 4G
DC ON E**
онікс

FUN

106.0670.111

Комплектація:

- 3 сталеві утримувачі посуду

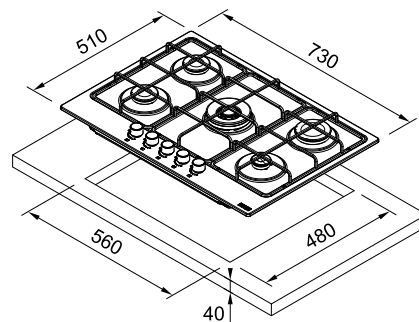

FHSM 604 4G ON E

Преміальна та високоякісна поверхня

4 газові конфорки
Вмонтована в ручки система автоматичного підпалювання

Потужність конфорок

2 стандартні 1,75 кВт
1 подвійна корона 3,3 кВт
1 допоміжна 1,0 кВт

Розміри

Габаритні розміри 590×510 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель


**FHSM 604 4G
ON E**
онікс

FUN

106.0670.100

Комплектація:

- 2 сталеві утримувачі посуду

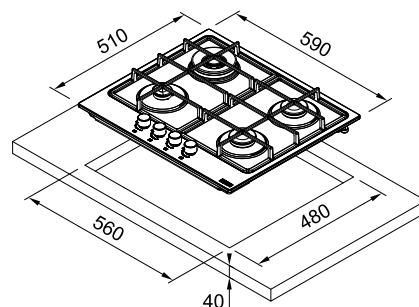



FRANKE

бульвар Дружби народів, 15-А
01042, Київ
Україна
Телефон: 0 800 301 801
www.franke.ua/hs